



PRAGOTRON



**Podružné
interierové
hodiny** ŘADY PC, PK

Podružné interierové hodiny

POUŽITÍ

Podružné hodiny řady PC, PK slouží jako ukazatel času v hodinové soustavě řízené minutovými polarizovanými impulsy. Hodiny jsou určeny pro použití v krytých místnostech, kancelářích a dílnách. Lze je — jako jednostranné — zavěsit na stěnu, anebo z nich sestavit dvoustranné hodiny k zavěšení ze stropu anebo z boku.

POPIS

Jednostranné podružné hodiny PK — kulaté a PC — čtvercové jsou vyráběny s viditelným rozměrem číselníku 30 nebo 40 cm.

Jednostranné hodiny jsou tvořeny podružným strojkem s ručkami, plechovým číselníkem, průhledným plastovým krytem a závěsem. Variability hodin je dosaženo různou kresbou a barvou číselníků.

Dvoustranné hodiny jsou tvořeny dvěma jednostrannými hodinami a příslušným závěsem.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí polarizovaných impulsů 12 V, 24 V + 50%
nebo 60 V - 25%

Příkon pro jmenovité napětí 12 V - 0,17 W pro dvoustranné hodiny platí dvojnásobná hodnota
24 V - 0,17 W
60 V - 0,33 W

Délka impulsu — doporučená 2 s
— minimální 0,4 s



OBJEDNÁVÁNÍ

Objednávací kód je tvořen typovým označením a doplňkovým trojčíslem:

- typové označení udává tvar, velikost a provedení hodin
- první doplňkové číslo udává napětí impulsů
- druhé doplňkové číslo udává druh kresby číselníku
- třetí doplňkové číslo udává barvu číselníku a značek a z toho odvozenou barvu ruček a případného závěsu

V objednávce je nutno uvést:

- počet kusů
- typové označení
- napětí polarizovaných impulsů
- druh kresby číselníku
- barvu podkladu číselníku a značek

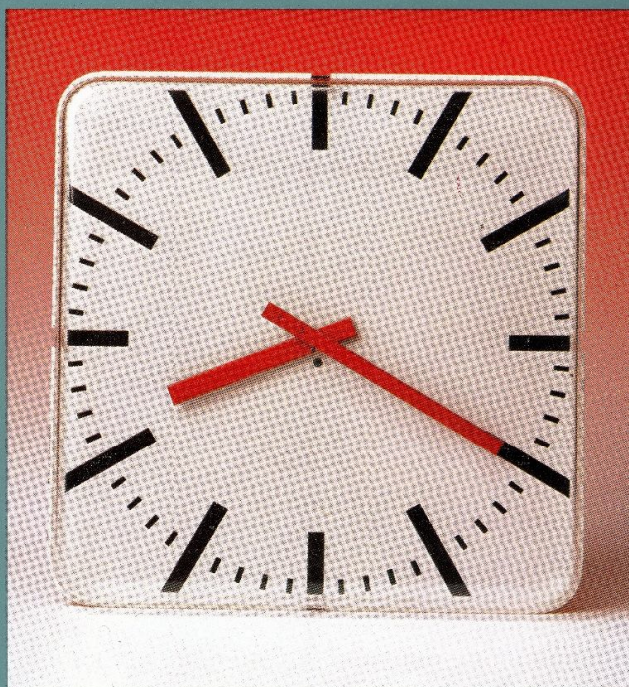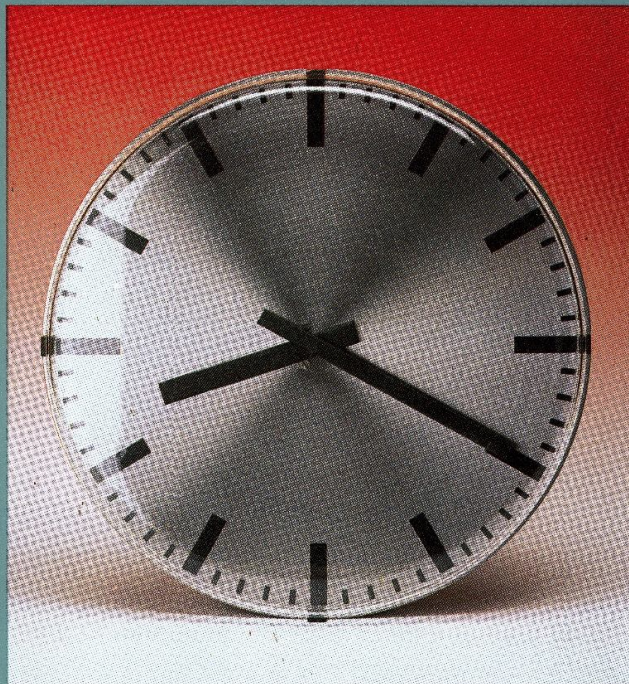

PŘÍKLADY OBJEDNÁVKY


- 20 ks PK 30-211 — 20 ks jednostranných kulatých hodin s velikostí číselníku 30 cm, napětí 24 V, číselník s čísly, černý podklad, bílé značky
- 100 ks PCD 30L-342 — 100 ks dvoustranných čtvercových hodin se závěsem ze stropu s velikostí číselníku 30 cm, napětí 60 V, číselník s pětiminutovými značkami, bílý podklad, černé značky
- 50 ks PKD 40K-125 — 50 ks dvoustranných kulatých hodin se závěsem z boku s velikostí číselníku 40 cm, napětí 12 V, číselník s pětiminutovými značkami, žlutý podklad, černé značky




Tabulka sortimentu řady hodin PC, PK
 Variantentabelle der Nebenuhrreihe PC, PK
 Table of Clock Types, Series PC, PK

Typové označení
 Typenbezeichnung
 Type symbol

Jednostranné
 Einseitige
 One-faced



Dvoustranné – stropní závěs
 Doppelseitige – Deckenaufhängung
 Two-faced – ceiling suspension



Dvoustranné – boční závěs
 Doppelseitige – Seitenaufhängung
 Two-faced – side suspension




Doplňkové trojčíslí
 Dreistellige Ergänzungszahl
 Supplementary three-digit number

1. Doplnkové číslo: napětí impulsů
 Ergänzungszahl – Impulsspannung
 1st supplementary digit: Pulse voltage
- 1 – 12 V
 - 2 – 24 V
 - 3 – 60 V
 - 4 – autonomní
autonomus

3. Doplnkové číslo: barva číselníku a značek
 Ergänzungszahl – Zifferblatt- und Zeichenfarbe
 3rd supplementary digit: Face and mark colour

2. Doplnkové číslo: kresba číselníku
 Ergänzungszahl – Zifferblattgestaltung
 2nd supplementary digit: Face design

Č. Nr. No.	Podklad Untergrund Face	Značky Zeichen Marks
1	černý elox schwarz eloxiert black elox	bílý lak weißer Lack white varnish
2	bílý lak weißer Lack white varnish	černý lak schwarzer Lack black varnish
3	přírodní elox natureloxiert natural elox	černý elox schwarz eloxiert black varnish
4	přírodní elox natureloxiert natural elox	červený elox rot eloxiert red elox
5	žlutý elox gelb eloxiert yellow elox	černý elox schwarz eloxiert black elox



NEBENUHREN FÜR INNENANBRINGUNG DER REIHE PC, PK

VERWENDUNG

Die Nebenuhren der Reihe PC, PK dienen als Zeitanzeiger, die von Minutenimpulsen angesteuert werden. Die Uhren sind zum Einsatz in geschlossenen Räumen, Büros und Werkstätten bestimmt. Sie sind zum Aufhängen an die Wand oder als doppelseitige zur Deckenaufhängung geeignet.

BESCHREIBUNG

Die einseitige Nebenuhren, PK — rund und PC — quadratförmig, werden mit sichtbaren Zifferblattabmessungen von 30 oder 40 cm gefertigt.

Varianten dieser Nebenuhren werden durch unterschiedlich gestaltete Zifferblätter erzielt.

Doppelseitige Nebenuhren werden aus zwei einseitigen Nebenuhren und einer Aufhängung zusammengestellt.

TECHNISCHE DATEN

Spannung der polarisierten Impulse	12 V, 24 V oder 60 V	+50 % -25 %
Leistungsaufnahme bei Nennspannung:		
12 V	0,17 W	Bei doppelseitigen Nebenuhren der doppelte Wert
24 V	0,17 W	
60 V	0,33 W	
Impulslänge — empfohlene	2 s	
— minimale	0,4 s	

BESTELLEN

Den Bestellcode bildet die Typenbezeichnung und dreistellige Ergänzungszahl:

- Die Typenbezeichnung gibt die Form, Größe und Ausführung der Nebenuhr an.
- Die erste Ergänzungszahl gibt die Impulsspannung an.
- Die zweite Ergänzungszahl gibt die Zifferblattgestaltung an.
- Die dritte Ergänzungszahl gibt die Zifferblatt- und Zeichenfarbe, sowie die davon abgeleitete Farbe der Zeiger und eventueller Aufhängung an.

In der Bestellung ist folgendes anzuführen:

- Stückzahl
- Typenbezeichnung
- Spannung der polarisierten Impulse
- Zifferblattgestaltung
- Farbe der Zifferblatt- und Zeichenunterlage

BESTELLBEISPIELE

- 20 Stück PK 30-211 — 20 Stück einseitige, runde Nebenuhr, Zifferblattgröße 30 cm, Spannung 24 V, Zifferblatt mit Ziffern, schwarzer Untergrund, weiße Zeichen.
- 100 Stück PCD 30L-342 — 100 Stück doppelseitige, quadratförmige Nebenuhr, mit einer Aufhängung von der Decke, Zifferblattabmessungen 30 cm, Spannung 60 V, Zifferblatt mit Fünfminutenzeichen, gelbe Unterlage, schwarze Zeichen.
- 50 Stück PKD 40K-125 — 50 Stück doppelseitige runde Nebenuhr, mit einer Seitenaufhängung, Zifferblattdurchmesser 40 cm, Spannung 12 V, Zifferblatt mit Fünfminutenzeichen, gelber Untergrund, schwarze Zeichen.

PRAGOTRON



PRAGOTRON PRAHA s. p.
Poděbradská 22
180 39 Praha 9
tel.: 684 35 00 - 4
telex: 12 18 95 TRON
fax: 683 05 38

INDOOR SECONDARY CLOCKS SERIES PC, PK

APPLICATION

Secondary clocks of series PC, PK serve as time indicators in systems controlled by polarized one-minute pulses. The clocks should operate indoors, in rooms, offices and workshops. The clocks can be — as one-faced — suspended on walls or they can be assembled to form two-faced clocks to be suspended from ceilings or by their sides.

DESCRIPTION

One-faced secondary clocks PK — round and PC — square-shaped are produced with a visible face large 30 or 40 cm.

One-faced clocks consist of secondary works with clock-hands, sheet-metal faces, transparent plastic covers, suspending parts. Diversity of appearance is obtained by varying the face design and colour.

Two-faced clocks consist of two one-faced clocks with a suspending part.

TECHNICAL DATA

Polarized pulse voltage	12, 24 or 60 V	+50 % -25 %	
Consumed power for rated voltage	12 V	0.17 W	two-faced clocks consume twice this power
	24 V	0.17 W	
	60 V	0.33 W	
Pulse duration — recommended	2 s		
— minimum	0.4 s		

ORDERING

The ordering code consists of the type symbol and supplementary three digits:

- the type symbol gives the shape, size and design of the clock
- the first supplementary digit gives the pulse voltage
- the second supplementary digit gives the design of the face
- the third supplementary digit gives the colour of the face and the figures and the corresponding colour of the clock-hands and, if used, of the suspending part.

The order has to give:

- the number of piece
- the type symbol
- the voltage of the polarized pulses
- the design of the face
- colour of the face and figures

EXAMPLE OF AN ORDER

- 20 piece PK 30-211 — 20 round, one-faced clocks with face size 30 cm, voltage 24 V, face with figures, black with white figures
- 100 piece PCD 30L-342 — 100 square shaped two-faced clocks with ceiling suspension part, face size 30 cm, voltage 60 V, face with five-minute divisions, white with black marks
- 50 piece PKD 40K-125 — 50 two-faced round clocks with side suspension part, face size 40 cm, voltage 12 V, face with five-minute divisions, yellow with black marks.

ODBYT:

ABSATZABTEILUNG:

SALES Dpt.:

Chelčického 4

130 00 Praha 3

tel. 27 48 06, 27 48 07