



Věžní oddělení n. p. Elektročas projektuje, vyrábí, dodává, montuje:

Věžní hodiny různých typů. Pro kostelní věže, školy, továrny, zvonice aj. vyvýšené části veřejných budov.

Hodinové věžní stroje s Grahamovým krokem a těžkým vteřinovým kyvadlem se samočinným elektrickým nátahem nebo s vypouštěcím relé k připojení na minutový polarisovaný impuls hlavních hodin nebo hodinové ústředny, k pohonu 1 až 4 číselníků o \varnothing až 3500 mm.

Číselníky s neonovým nebo vnitřním osvětlením, příp. pouze pro denní viditelnost.

Bicí celé a čtvrtě nebo bez bicího zařízení.

Dále rekonstrukce a generální opravy historických hodin.



Kromě toho vyrábí n. p. Elektročas speciální časoměrná zařízení pro sport, holubářství, autohodiny apod.

Zavádí se výroba **elektronických hodin řízených krystalovými oscilátory**, jichž přesnost se počítá na tisícinu vteřiny. Tyto hodiny jsou určeny nejen pro vědecké účely, ale i pro řízení velkých hodinových soustav.




Elektročas



Elektročas, národní podnik, Praha 9 - Vysočany, Poděbradská 22. Odbytové oddělení: Praha 7 - Holešovice, ul. Mladé gardy 35, telef. 753-86, 769-52.

Podnik zaměřený převážně na výrobu elektrických hodinových zařízení, dosáhl během krátké doby značných výrobních úspěchů. Odstranil dovoz součástek ze zahraničí a zařadil se mezi největší podniky tohoto oboru.

Hodinová zařízení Elektročas mají dobrý zvuk i v cizině a vývoz se rok od roku stupňuje.

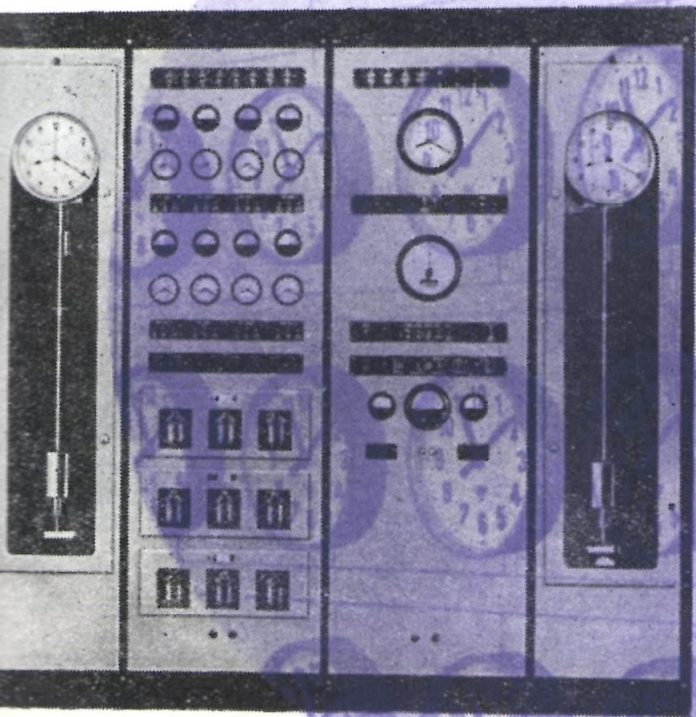


Velká automatická hodinová a signalizační ústředna VUS-80 pro rozsáhlé závody a veřejné hodinové sítě.


Lze připojit podle provozního napětí až 1000 minutových podružných hodin. U typu **VUS-84** možnost připojení dalších vteřinových podružných hodin. Provozní napětí 24 V neb 60 V =.

Pro větší závody je vhodná **automatická hodinová a signalizační ústředna MUS-40**, na kterou lze napojit podle provozního napětí až 400 minutových podružných hodin.



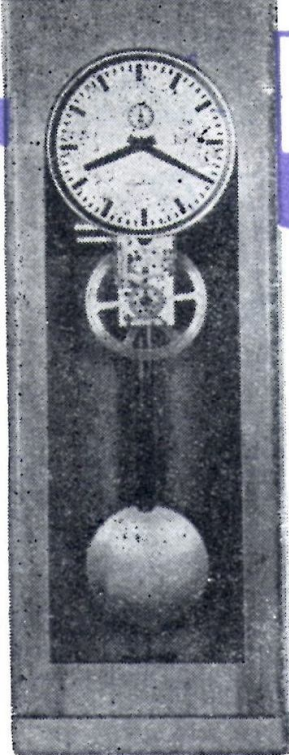

Jednostranné,
typ PCU
transparentní




Některé typy
podružných hodin:




Jednostranné,
typ PJ

Hlavní signálové hodiny HSH-3 pro průmyslové závody, obchodní domy, ústavy, kanceláře, školy apod.

Lze připojit až 70 minutových podružných hodin. Provozní napětí 6, 12 nebo 24 V =.

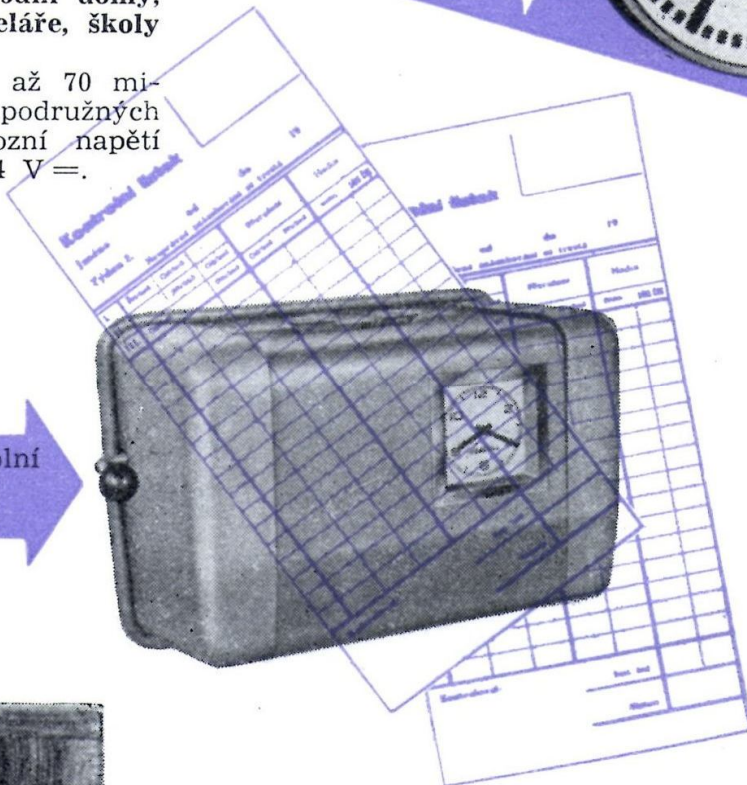

Docházkové kontrolní
hodiny, typ DK-3

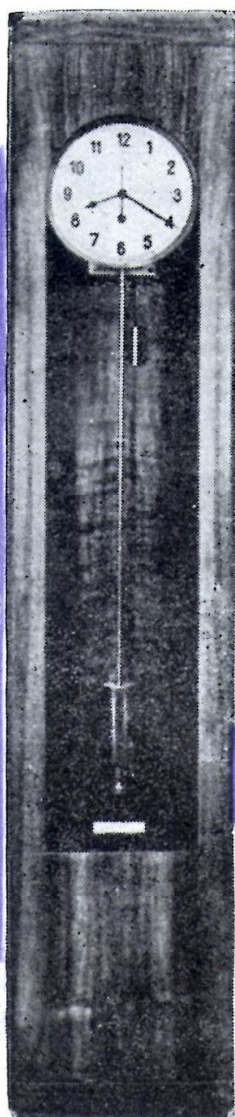

Podružné hodiny se dodávají o průměru číselníku 30 až 120 cm, jednostranné, dvoustranné, třístranné, kruhové a čtvercové, transparentní a stylové, pro vnitřní a venkovní montáž, pro pohon minutovými i vteřinovými impulsy a pro napětí impulsů 6, 12, 24 nebo 60 V =.


Přesné hlavní hodiny HH-3 pro vědecké ústavy, hvězdárny, elektrárny, laboratoře, rozhlas, televizi apod.

Lze připojit až 80 podružných hodin. Provozní napětí 24 V =. Možnost připojení vteřinových podružných hodin prostřednictvím vteřinového relé.


Dvoustranné,
typ PD neb PDV



Dvoustranné
hodiny transparentní
typ PDK

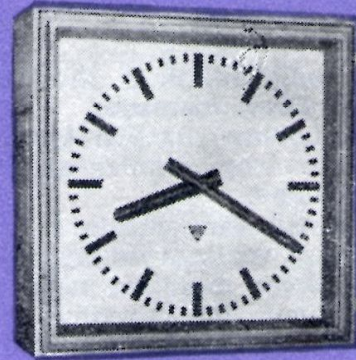


Stolní hodiny

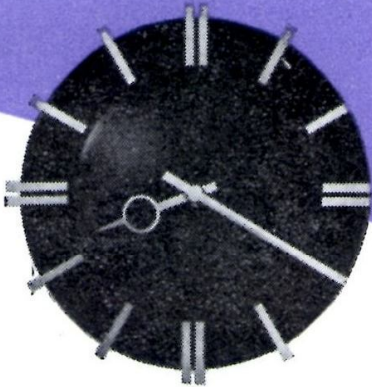

Třístranné hodiny
na sloup
typ THS-60



Jako zdroje proudu jsou používány: ba-
terie suchých článků nebo akumuláto-
rové baterie s usměrňovačem.
Příslušenství k signalisaci: signální relé,
rozvodná deska, zvonky, houkačky nebo
sirény.

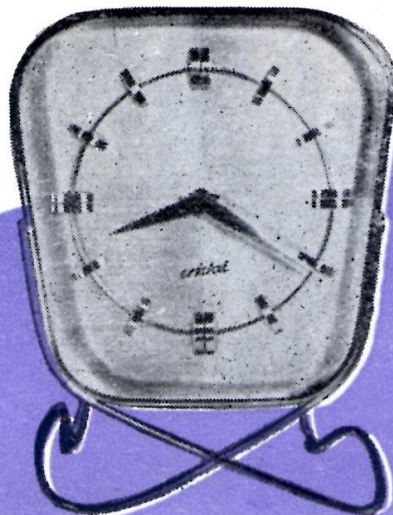

Stolní bateriové hodiny „Cristal“
s automatickým nátahem na normál-
ní plochou baterii. Trvanlivost ba-
terie 1 rok. Hodiny tohoto typu do-
dávají se též k zavěšení.